



环境检测报告

项目名称 新疆诺客蒙鑫环境技术有限公司 2025 年环境监
测(无组织废气、厂界环境噪声)

委托单位 新疆诺客蒙鑫环境技术有限公司

报告日期 2025 年 03 月 27 日

新疆国泰民康职业环境检测评价有限责任公司



说 明

- 1、本公司保证检测的公正性、科学性、准确性和有效性，对本次检测的数据负责；
- 2、本公司对委托单位所提供的技术资料保密；
- 3、未得到本公司书面批准，本检测报告不得部分复制，复制检测报告未重新加盖红色印章无效；
- 4、检测结果及本公司名称等未经同意不得用于广告及商品宣传；
- 5、报告无编制、审核、签发人签名无效，封面未盖本公司“资质认定标志（CMA）”及“检测专用章”无效，无骑缝章无效；
- 6、检测样品不存在留样复测；
- 7、受检单位对本公司出具的检测报告若有异议，请于收到报告之日起十日内，向本公司提出，逾期不予受理。

检测单位：新疆国泰民康职业环境检测评价有限责任公司

地址：新疆昌吉州昌吉市宁边西路17号办公楼(水电巷旁)(10区2丘19栋)

邮编：831100

电话：0994-2339999

环境检测结果报告

受检单位	新疆诺客蒙鑫环境技术有限公司		委托人及联系电话		赵晓丹 133 5426 4723	
样品类型	无组织废气	风向	东北	风速（m/s）	1.3~1.4	
采样仪器设备型号、名称及编号		TH-3150 型大气与颗粒物组合采样器(211711122、211711128、211407101、211306098)				
检测仪器设备型号、名称及编号		气相色谱仪 Agilent 6890N（US10833676） 752N 紫外可见分光光度计（076114040034）				
检测方法		《环境空气 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法》GB/T 14678-93 0.2×10 ⁻³ mg/m ³ 《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 533-2009 0.01mg/m ³ 《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》HJ 1262-2022				
采样时间	检测项目/单位	采样点位	检测结果			
			第一次	第二次	第三次	第四次
2025.03.20	硫化氢 (mg/m ³)	5#厂界外(上风向)东北侧 10m 处	<0.2×10 ⁻³	<0.2×10 ⁻³	<0.2×10 ⁻³	<0.2×10 ⁻³
		6#厂界外(下风向)西南偏西侧 10m 处	<0.2×10 ⁻³	<0.2×10 ⁻³	<0.2×10 ⁻³	<0.2×10 ⁻³
		7#厂界外(下风向)西南侧 10m 处	<0.2×10 ⁻³	<0.2×10 ⁻³	<0.2×10 ⁻³	<0.2×10 ⁻³
		8#厂界外(下风向)西南偏南侧 10m 处	<0.2×10 ⁻³	<0.2×10 ⁻³	<0.2×10 ⁻³	<0.2×10 ⁻³
	氨 (mg/m ³)	5#厂界外(上风向)东北侧 10m 处	0.05	0.07	0.06	0.07
		6#厂界外(下风向)西南偏西侧 10m 处	0.07	0.08	0.07	0.08
		7#厂界外(下风向)西南侧 10m 处	0.09	0.08	0.09	0.08
		8#厂界外(下风向)西南偏南侧 10m 处	0.06	0.09	0.07	0.08
	臭气浓度 (无量纲)	5#厂界外(上风向)东北侧 10m 处	<10	<10	<10	<10
		6#厂界外(下风向)西南偏西侧 10m 处	<10	<10	<10	<10
		7#厂界外(下风向)西南侧 10m 处	<10	<10	<10	<10
		8#厂界外(下风向)西南偏南侧 10m 处	<10	<10	<10	<10

环境检测结果报告

委托单位		新疆诺客蒙鑫环境技术有限公司		委托人及联系电话		赵晓卉 133 5426 4723	
样品类型		无组织废气	风向	东北	风速（m/s）	1.3~1.4	
采样仪器设备型号、名称及编号		TH-150F 型智能中流量空气总悬浮微粒（TSP）采样器(401402001、401311273、401402027、402011055)					
检测仪器设备型号、名称及编号		GC-4000A 型气相色谱仪(13121026) 离子色谱仪 DIONEX AQUION(161120754)					
检测方法		《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》 HJ 604-2017 0.07mg/m ³ (以碳计) 《环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法》HJ549-2016 0.02mg/m ³					
采样时间	检测项目/单位	采样点位	检测结果				
			第一次	第二次	第三次	第四次	
2025.03.20	非甲烷总烃 (mg/m ³)	5#厂界外(上风向)东北侧 10m 处	0.71	0.71	0.66	0.69	
		6#厂界外(下风向)西南偏 西侧 10m 处	0.88	0.87	0.96	0.96	
		7#厂界外(下风向)西南侧 10m 处	0.95	0.96	1.01	0.92	
		8#厂界外(下风向)西南偏 南侧 10m 处	0.97	0.92	1.00	0.94	
	氯化氢 (mg/m ³)	5#厂界外(上风向)东北侧 10m 处	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
		6#厂界外(下风向)西南偏 西侧 10m 处	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
		7#厂界外(下风向)西南侧 10m 处	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
		8#厂界外(下风向)西南偏 南侧 10m 处	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	

环境检测结果报告


委托单位		新疆诺客蒙鑫环境技术有限公司		委托人及联系电话		赵晓丹 133 5426 4723	
样品类型		无组织废气	风向	东北	风速（m/s）	1.3~1.4	
采样仪器设备型号、名称及编号		TH-3150 型大气与颗粒物组合采样器(211711122、211711128、211407101、211306098)					
检测仪器设备型号、名称及编号		MS105DU 电子分析天平(1/100000)(B310097815)					
检测方法及检出限		《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》HJ 1263-2022 168μg/m³					
采样时间	检测项目/单位	采样点位	检测结果				
			第一次	第二次	第三次	第四次	
2025.03.20	总悬浮颗粒物(μg/m³)	5#厂界外(上风向)东北侧 10m 处	235	223	213	227	
		6#厂界外(下风向)西南偏西侧 10m 处	432	415	425	449	
		7#厂界外(下风向)西南侧 10m 处	479	433	435	446	
		8#厂界外(下风向)西南偏南侧 10m 处	461	460	444	449	

环境检测结果报告

委托单位: 新疆诺客蒙鑫环境技术有限公司 检测项目: 工业企业厂界环境噪声
检测仪器: AWA5680 型多功能声级计(068773) 检测人: 杨强、李红燕
检测时间: 2025 年 03 月 20 日~21 日
检测方法: 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008
天气情况: 晴 风速 昼间 2.3m/s 夜 2.0m/s

编号	测量点位	测量结果 (dB(A))			
		昼间		夜间	
		测量时间	排放值	测量时间	排放值
1#	厂界外东侧1米处	12:50~13:00	55	00:06~00:16	46
2#	厂界外南侧1米处	13:06~13:16	55	00:21~00:31	44
3#	厂界外西侧1米处	13:21~13:31	57	00:36~00:46	46
4#	厂界外北侧1米处	13:38~13:48	56	00:51~01:01	51

测点示意图:

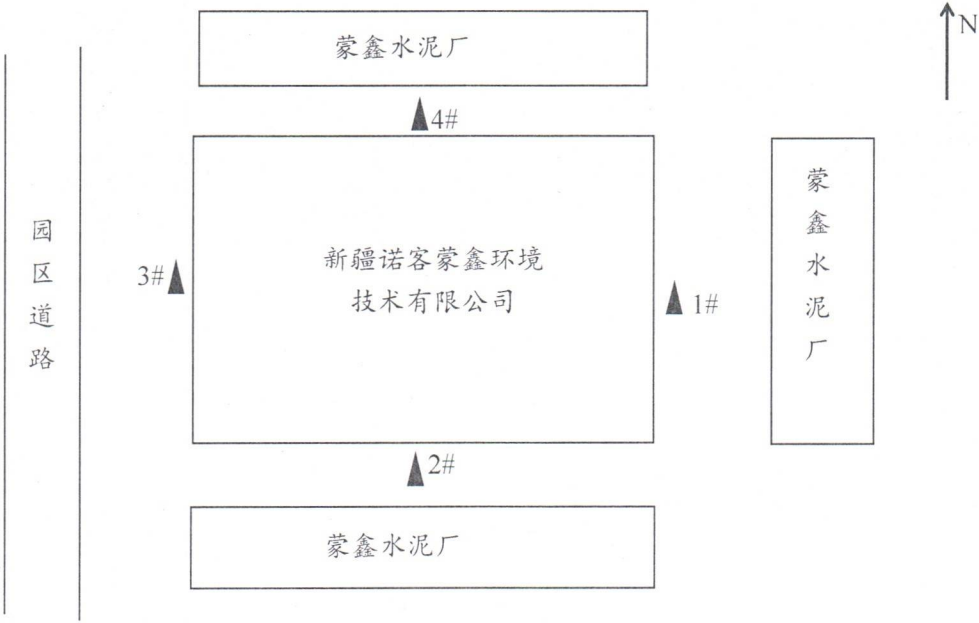

备注: 测量期间工况正常。

编制人: 胡如

审核人: 高海平

签发人:

签发日期: 2025 年 3 月 21 日

附件 环境检测采样布点示意图

布点示意图:

